

OBOLUS



**10 HINWEISE DIE SIE BEI
ASBESTARBEITEN
UNBEDINGT BEACHTEN
SOLLTEN**

ZULASSUNG FÜR ASBESTARBEITEN

Da Asbest in Deutschland als Gefahrenstoff gilt, benötigt man für jegliche Asbestarbeiten einen Sachkundigen. Um Sachkundiger im Bereich Asbest zu werden kann man an einem Lehrgang teilnehmen und erhält nach erfolgreichem Abschluss einen Asbestschein.

BEHÖRDLICHE MITTEILUNG AN DAS UMWELTAMT

Das Asbestvorkommen muss genau dokumentiert und dem Umweltamt durch eine behördliche Mitteilung gemeldet werden.



ÄRZTLICHE VORSORGEUNTERSUCHUNG

Vor Beginn der Asbestarbeit ist es ratsam, eine Vorsorgeuntersuchung bei einem Arzt durchführen zu lassen, um frühere gesundheitliche Belastungen auszuschließen.

ANLEGEN VON SCHUTZKLEIDUNG


Das ordnungsgemäße Anlegen von Schutzkleidung ist von entscheidender Bedeutung bei Asbestarbeiten. Es ist wichtig, dass alle Mitarbeiter die vorgeschriebenen Schutzanzüge, Handschuhe und Atemschutzmasken korrekt und vollständig tragen, um sich vor potenzieller Asbestexposition zu schützen.

VORBEREITUNG MIT RESTFASERBINDEMITTEL

Durch das Auftragen dieses speziellen Bindemittels auf die asbesthaltigen Materialien wird die Freisetzung von Asbestfasern während der Arbeiten reduziert.

MÖGLICHST BRUCHFREIE DEMONTAGE UM FASERVERBREITUNG ZU VERMEIDEN

Um eine Freisetzung von Asbestfasern zu vermeiden werden spezielle Techniken und Werkzeuge verwendet, um das asbesthaltige Material behutsam zu entfernen. Dazu gehören das Nassverfahren, Asbestscheren, Vaakuumsauger oder Einwegabdeckungen.

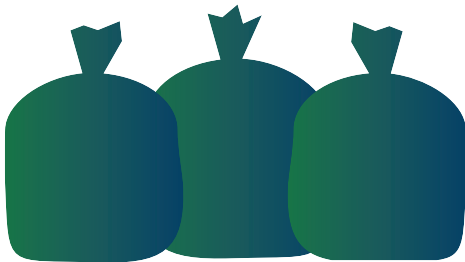


VERPACKEN IN ZERTIFIZIERTEN BIGBAGS

BigBags sind robust und luftdicht, um eine Kontamination durch Asbestfasern zu verhindern und bieten eine praktische Lösung für den Transport und die Entsorgung großer Mengen an Asbestabfällen.

TRANSPORT IN GESCHLOSSENEN BIGBAGS

Die sorgfältig geschlossenen BigBags, können nun mittels eines für Asbesttransport geeignetem Fahrzeug zu einem zertifiziertem Wertstoffhof transportiert werden.

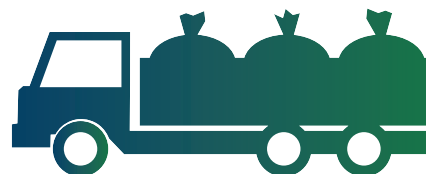

ENTSORGUNG BEI ZERTIFIZIERTEN WERTSTOFFHÖFEN

Die Entsorgung von Asbest erfolgt sicher und fachgerecht durch zertifizierte Wertstoffhöfe gemäß den vorgeschriebenen Vorsichts- und Sicherheitsmaßnahmen.

ENTSORGUNG DER SCHUTZAUSRÜSTUNG UND TAUSCHEN DER FILTER IN DEN DOPPELFILTERMASKEN

Die kontaminierte Schutzkleidung sollte gemäß den geltenden Vorschriften und Bestimmungen in speziellen Behältern oder Abfallsäcken gesammelt und anschließend an zugelassene Entsorgungseinrichtungen übergeben werden, um eine sichere Beseitigung und Verhinderung einer weiteren Asbestexposition zu gewährleisten.

ASBESTARBEITEN MIT OBOLUS

ÜBERLASSEN SIE ASBEST UNSEREM TEAM AUS EXPERTEN

Eine professionelle Asbestsanierung ist unerlässlich, da Asbest gesundheitsschädlich ist und bei unsachgemäßer Entfernung gefährliche Fasern freigesetzt werden können. Nur professionelle Unternehmen mit Fachwissen, Erfahrung und Ausrüstung können eine sichere und wirksame Asbestsanierung gewährleisten. Eine unsachgemäße Entfernung von Asbest kann schwerwiegende Folgen haben und sollte daher immer von einem zertifizierten und zugelassenen Unternehmen durchgeführt werden.

VORTEILE DER ASBESTENTFERNUNG DURCH OBOLUS

- ✓ Umsetzung nach aktuellen Asbestrichtlinien (TRGS 519 konform)
- ✓ 100% Entfernung aller Asbestprodukte
- ✓ Transparente Kosten zum Fixpreis
- ✓ Klarer Ablauf - Schnelle Umsetzung
- ✓ Moderne Sanierungsmethoden
- ✓ Großer Asbestschein für Sanierung und Entfernung
- ✓ Durchführung vom Fachmann nach Schutzmaßnahmen
- ✓ Bewusster Umgang mit Asbestprodukten für mehr Nachhaltigkeit
- ✓ Umweltbewusste Entsorgung der Gefahrenstoffe
- ✓ Stress- & Sorgenfreier Ablauf

ASBESTENTFERNUNG IN 4 SCHRITTEN:

1. **Begutachtung & Risikobewertung**
Im Vorfeld einer Asbestsanierung führen wir ein Gutachten durch, um mögliche Asbestvorkommen zu identifizieren und zu bewerten
2. **Asbestsanierung**
Unser tatkräftiges Team rückt mit den passenden Sanierungsmethoden an und sagt ihrem Asbest den Kampf an
3. **Entsorgung der Asbestprodukte**
Unserer Umwelt zu Liebe entsorgen wir alle entfernten Asbestprodukte fachgerecht beim regionalen Wertstoffhof.
4. **Nachbereitung**
Von der Reinigung bis hin zum Innenausbau unterstützen wir Sie partnerschaftlich bei der Wiederherstellung beschädigter Bauelemente

CHECKLISTE FÜR EINEN ERFOLGREICHEN ABLAUF IHRER ASBESTARBEITEN

- | | | |
|-----|--|--------------------------|
| 1. | Zulassung für Asbestarbeiten | ☐ |
| 2. | Behördliche Mitteilung an das Umweltamt | ☐ |
| 3. | Ärztliche Vorsorgeuntersuchung | ☐ |
| 4. | Anlegen von Schutzkleidung | ☐ |
| 5. | Vorbereitung mit Restfaserbindemittel | ☐ |
| 6. | Möglichst bruchfreie Demontage | ☐ |
| 7. | Verpacken in Zertifizierten BigBags | ☐ |
| 8. | Transport in geschlossenen BigBags | ☐ |
| 9. | Entsorgung bei Zertifizierten Wertstoffhöfen | ☐ |
| 10. | Entsorgung der Schutzausrüstung, tauschen der Filter in den Doppelfiltermasken | ☐ |

IHR PERSÖNLICHER ANSPRECHPARTNER:



Unter vielen verschiedenen Kontaktmöglichkeiten jetzt die geeignete finden: Für jedes Anliegen die richtige Lösung

Michael Limmer



017613625609



info@obolus-group.de